重量:(g)/個、寸法:mmは参考値です。

対象容器口寸法

口内径

21.74

20.60

21.74

2500 32.35 17.00 30.00 25.00 13.00 2.50

PE | 1900 | 39.30 | 16.50 | 36.85 | 30.50 | 11.20 | 4.00

PE | 2700 | 29.95 | 19.7 | 27.43 | 21.74 | 14.10 | 2.10

14.10

高さ

ネジ 山径

PP | 2700 | 30.00 | 20.10 | 27.43 | 20.60 | 14.10 | 2.80

全高

重量

2.85

2.85

2.65

3.15

2.80

3.35

材質 入り数 キャップ寸法

外径

PE | 2700 | 30.00 | 20.00 | 27.43

(個)

本体 /


清涼飲料用 NCフラップ、フック

Plastic Closures



28NC フラップ


TEバンドの内周に設けた板状のフラップが対象容器口突部に引っかかり、開栓時にバンドが口部に残り開栓したことを示すタイプで、TE性に優れたキャップです。






30NC フラップ


TEバンドの内周に設けた板状のフラップが対象容器口突部に引っかかり、開栓時にバンドが口部に残り開栓したことを示すタイプです。3条ネジにする事でクイックオープン性に優れたキャップです。








TEバンドの内周に設けた板状のフラップが 対象容器口突部に引っかかり、開栓時にバ ンドが口部に残り開栓したことを示すタイプ で、TE性に優れたキャップです。






28 フックアセプ

TEバンドの内周に設けたフックが開栓時に対象容器口突部に引っかかり、バンドが口部に残り開栓した事を示すキャップです。



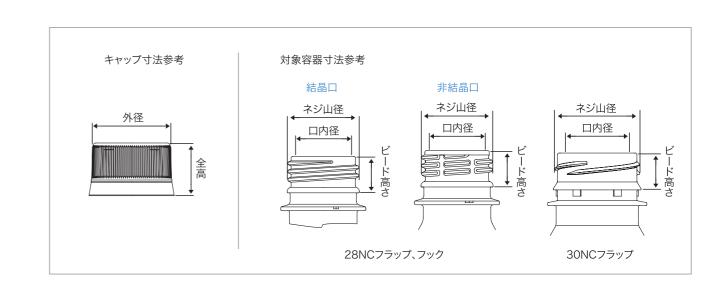

耐ブローオフ機能: 容器内圧が上昇しても、保管・開栓時にキャップが飛ばないようにする機能です。

ボトルロ 加温

結晶口

非結晶口

非結晶口

非結晶口

結晶口 加温販売可

非熱殺菌炭酸

ホット

炭酸

中温

SH チルド チルド 非結晶口

備考

機能

耐ブローオフ機能

ベント機能 洗浄機能 耐ブローオフ機能

ベント機能

洗浄機能

品名

ホット SA

ホット

SKRA

ホット

SA24

アセプE

ML

TC

S

28 フック アセプ EA アセプ 非結晶口

アセプ C2 アセプ

28NC

フラップ

30NC

フラップ

38NC

フラップ

ベント機能(シール解除機構):容器内の圧力上昇によるキャップの変形を利用して内圧を解放する機能です。

洗浄機能:キャップ側面のスリットにより、パストライザー通過時のボトル口洗浄性が向上する機能です。